

A worker in an orange uniform and cap is operating industrial machinery in a factory setting. The worker's uniform has a logo and text on the back. The background shows various industrial components and structures.

ПРИМЕНЕНИЕ ПГП-ПЕШЕЛАНЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



Пешеланский гипсовый завод

ПГП-Пешелань



«ПГП-Пешелань» – это высокотехнологичный строительный материал, предназначенный для устройства внутренних ненесущих перегородок.


Пазогребневая конструкция плит позволяет повысить качество и удобство монтажа, сократить время строительных работ. Выпускаются пустотелые и полнотелые обычные и влагостойкие плиты, плиты с минеральной добавкой шунгит.



Пешеланский гипсовый завод

Номенклатура выпускаемых пазогребневых плит

Номенклатура	Размеры, мм
Плиты гипсовые для перегородок стандартные	667 x 500 x 80 (100)
Плиты гипсовые для перегородок гидрофобизированные	667 x 500 x 80 (100)
Плиты гипсовые для перегородок пустотелые обыкновенные	667 x 500 x 80
Плиты гипсовые для перегородок пустотелые гидрофобизированные	667 x 500 x 80
Плиты гипсовые для перегородок с минеральной добавкой - шунгит	667 x 500 x 80

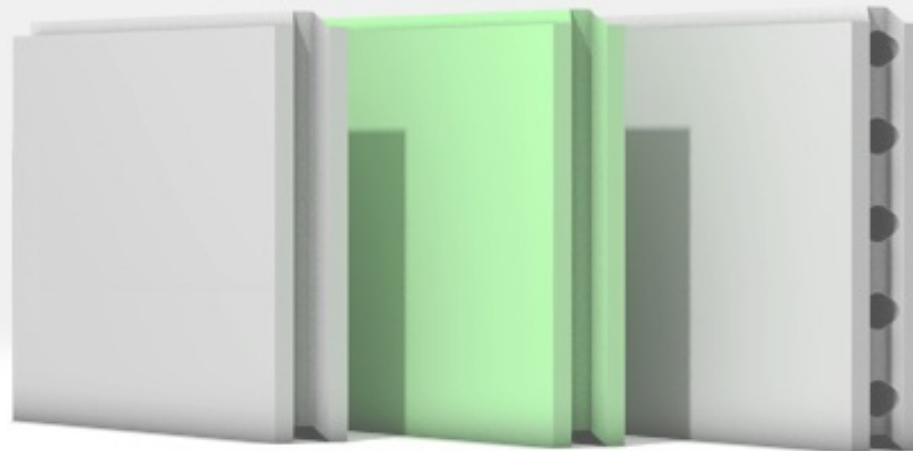

Пешеланский гипсовый завод

Область применения ПГП

«ПГП-Пешелань» используется при монтаже межкомнатных и межквартирных перегородок. Стандартные плиты используются для устройства перегородок в зданиях с сухим и нормальным влажностным режимом. Для помещений с влажным влажностным режимом применяются гидрофобизированные гипсовые плиты для перегородок.

Плиты с минеральной добавкой шунгит обладают радиоэкранирующими свойствами и применяются с целью защиты человека от электромагнитного излучения.



Пешеланский гипсовый завод

Преимущества ПГП-Пешелань


- Легко монтируются методом склеивания.
- Высокая производительность устройства перегородок.
- Не требуется штукатурка, тем самым исключается задержка в работе, обусловленная ожиданием высыхания штукатурки.
- Перегородка из ПГП готова к отделочным работам.
- ПГП можно пилить, строгать, фрезеровать, что облегчает прокладку трубопроводов и электропроводки.
- «ПГП-Пешелань» обладает способностью регулировать температурно-влажностный режим в помещении.
- Не содержат токсичных компонентов и веществ.
- Экономия полезной площади.
- Проёмы до 800 мм можно монтировать без усиления верха проёма вспомогательной конструкцией.



Пешеланский гипсовый завод

Крепление ПГП к несущим стенам, полу, потолку

Для крепления перегородки из «ПГП-Пешелань» к несущим стенам используется **соединительная скоба С-1** с шагом крепления 1000 мм.

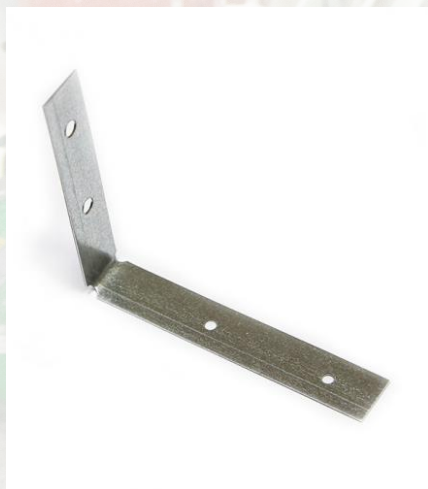

Шаг креплений к полу и потолку должен составлять 1335 мм.

В качестве замены С-1 возможно применение подрезанного по ширине прямого подвеса или анкерной пластины.



Пешеланский гипсовый завод

Монтаж последнего ряда перегородки из ПГП

Плиты последнего ряда, примыкающие к потолку, делаются со скошенной гранью.

Расстояние между плитой и потолком должно составлять 1-3 см.



Зазор между потолком и верхним рядом плит следует заполнить гипсовой монтажной смесью или монтажной пеной.

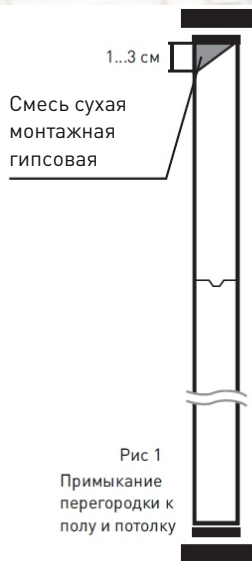


Рис 1
Примыкание
перегородки к
полу и потолку



Пешеланский гипсовый завод

Монтаж электропроводки в ПГП-Пешелань

Электропроводка в перегородках из гипсовых плит монтируется скрытно в штробах, которые вырезаются при помощи бороздодела (ручного или механического). После монтажа проводки штробы зашпатлеваются.


Для установления розеток и выключателей высверливаются углубления при помощи электродрели со специальной насадкой.



Пешеланский гипсовый завод

Монтаж дверного проема до 800 мм из ГСП-Пешелань

При проеме шириной до 800 мм, если над ним размещается только один ряд плит, над проемом закрепляется монтажная конструкция, обеспечивающая проектное положение плит до схватывания клея в стыках. После высыхания смеси конструкция убирается.

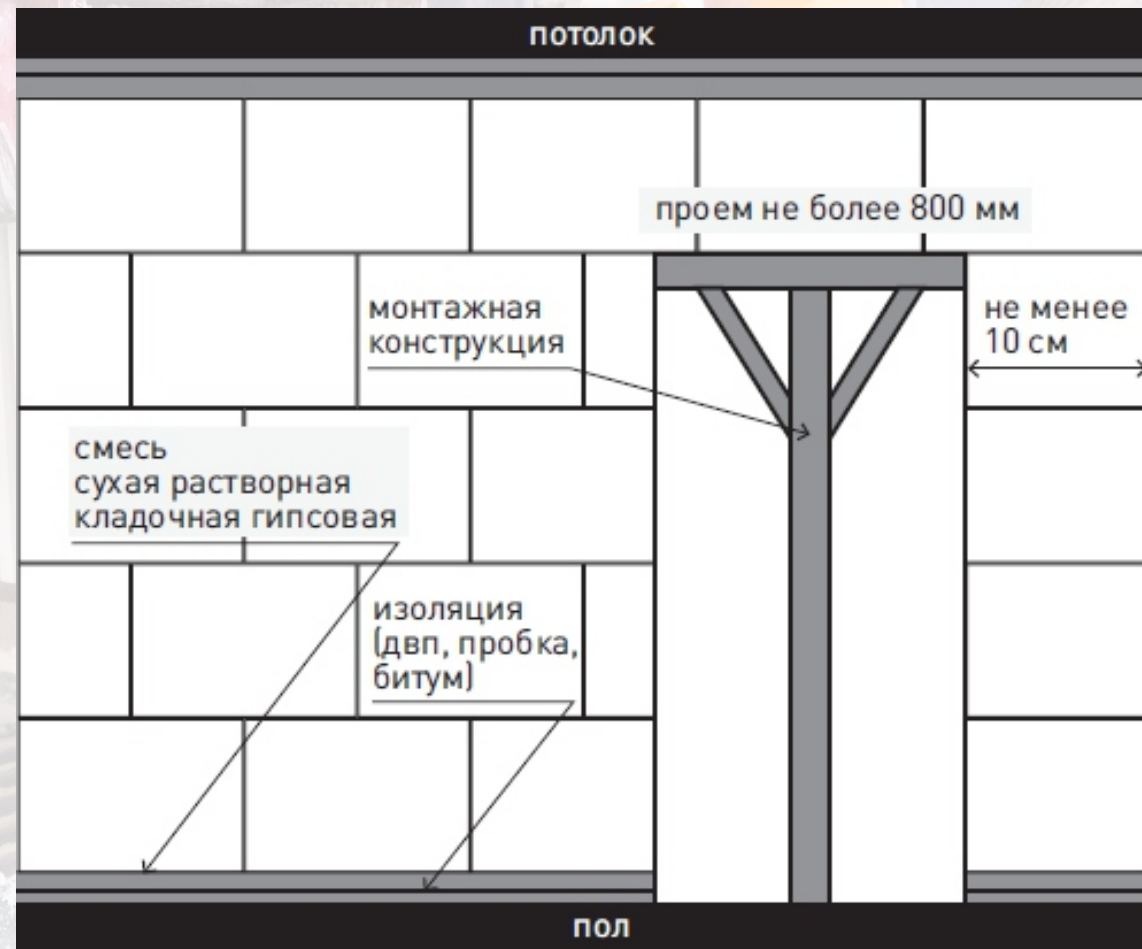


Пешеланский гипсовый завод

Монтаж дверного проема более 800 мм из ГСП-Пешелань

При ширине дверного проёма более 800 мм, над ним необходимо установить балку-перемычку (дерево, металл), которая будет воспринимать нагрузку верхнего ряда плит.

При этом предварительно нужно произвести расчёт на прогиб и подобрать нужное сечение балки.

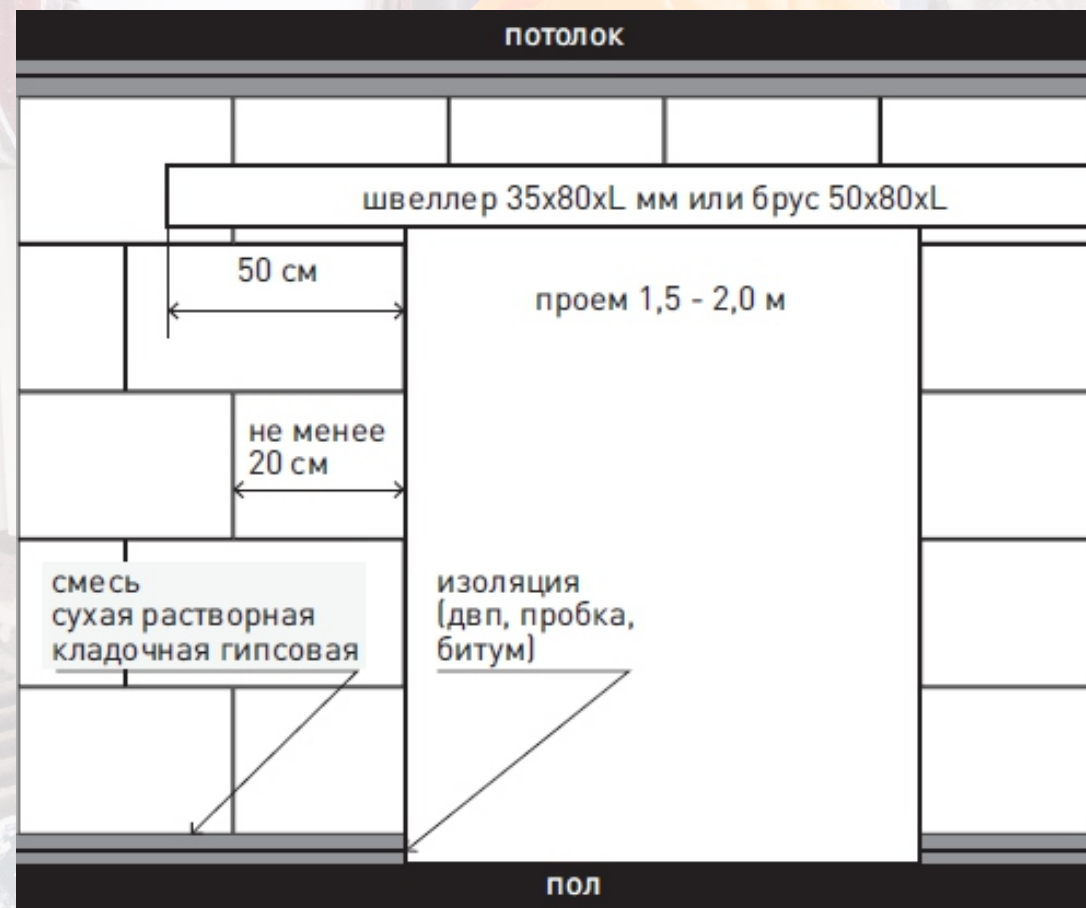

Пешеланский гипсовый завод

Особенности работы с пустотелой ПГП-Пешелань

- вес пустотелой плиты меньше в сравнении с полнотелой;
- монтировать последний ряд пустотелых ПГП проще;
- пустотелую плиту легче пилить;
- в пустотелой плите проще

прокладывать проводку и коммуникации.

Для крепления полок и бытовой техники на пустотелые ПГП требуется правильный подбор крепежа. Понадобится разжимной анкер или пластиковые универсальные дюбели.



Пешеланский гипсовый завод

Особенности работы с полнотелой ПГП-Пешелань

- простота подборки крепежа;
- выше звукоизолирующая способность;
- выше прочность плит.

Вес полнотелой ПГП больше, чем у пустотелой ПГП, соответственно выше и трудозатраты на монтаж перегородок из полнотелых плит.



Технические характеристики ПГП

Технические характеристики	Плиты гипсовые пазогребневые полнотелые				Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые	
	Плиты гипсовые для перегородок ПлГ 667х500х80	Плиты гипсовые гидрофобизированные ПлГг 667х500х80	Плиты гипсовые для перегородок ПлГ 667х500х100	Плиты гипсовые гидрофобизированные ПлГг 667х500х100	Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые обыкновенные ПГПо 667х500х80	Плиты гипсовые пазогребневые пустотелые гидрофобизированные ПГПг 667х500х80
Прочность, МПа	Изгиб – не менее 1,7 Сжатие – не менее 3,5 (прочность образцов-балочек в возрасте 2-х часов)	Изгиб – не менее 2,4 Сжатие – не менее 5,0 (прочность образцов-балочек, высушенных до постоянной массы)	Изгиб – не менее 1,7 Сжатие – не менее 3,5 (прочность образцов-балочек в возрасте 2-х часов)	Изгиб – не менее 2,4 Сжатие – не менее 5,0 (прочность образцов-балочек, высушенных до постоянной массы)	Изгиб – не менее 2,4 Сжатие – не менее 5,0 (прочность образцов-балочек, высушенных до постоянной массы)	Изгиб – не менее 2,4 Сжатие – не менее 5,0 (прочность образцов-балочек, высушенных до постоянной массы)
Разрушающая нагрузка на изгиб, кН	Не менее 2,7	Не менее 2,7	Не менее 4,0	Не менее 4,0	Не менее 1,7	Не менее 1,7
Влажность, %	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12	Не более 12
Плотность, кг/м³	Не более 1350	Не более 1350	Не более 1350	Не более 1350	Не более 1350	Не более 1350
Водопоглощение, %	-	Не более 5	-	Не более 5	-	Не более 5
Индекс изоляции воздушного шума, дБ	43	43	Нет испытаний	Нет испытаний	41	41
Коэффициент теплопроводности, Вт/м°C	0,296	0,296	Нет испытаний	Нет испытаний	-	-
Сопротивление теплопередачи конструкции, м²°C/Вт	-	-	-	-	0,421	0,421
Предел огнестойкости, мин.	151	151	Нет испытаний	Нет испытаний	151	151

Допустимые отклонения

Наименование размера	Номинальный размер, мм	Предельные отклонения, мм
Длина	667	±3
Ширина	500	±2
Толщина	80;100	±1



Пешеланский гипсовый завод

Расчет материалов для монтажа 1 кв.м. перегородки из ПГП

Наименование материала	Единица измерения	Количество
ПГП	штук	3
Гипсовый клей-Пешелань	килограмм	2
Саморез 3,5*3,5	штук	2,6
Скоба С-1	штук	1,3
Дюбель-гвоздь	штук	2,6
Шпатлевка «Пешелань-СТАРТ»	килограмм	0,3



Пешеланский гипсовый завод

Калькуляция стоимости 1 м² кирпичной перегородки

Затраты на материал	Ед.измерения	1 м ² перегородки	Цена/ ед	Сумма, р
Кирпич одинарный полнотелый	шт	51	8,75	446,25
Раствор для кладки М100 (+10% потери)	м ³	0,03	2600	78
Штукатурка цементно-песчаным раствором М-150, 15 мм, 2 поверхности	м ²	0,06	2500	150
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	-	-	-	636
ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ				
Затраты труда при кладке	м ²	1	459	459
Затраты труда при шпатлевке	м ²	1	400	400
ИТОГО:				859
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:				1495



Указаны средние цены по Приволжскому федеральному округу.



Пешеланский гипсовый завод

Калькуляция стоимости 1 м² перегородки из ПГП

Затраты на материал	Ед.измерения	1 м ² перегородки	Цена/ ед	Сумма, р
Пустотелая ПГП-Пешелань	шт.	3	120	360
Смесь сухая монтажная на гипсовом вяжущем	кг.	2	7,8	15,6
Саморез 3,5*3,5	шт.	2,6	0,315	0,82
Скоба С-1	шт.	1,3	7,31	9,5
Дюбель-гвоздь	шт.	2,6	0,69	1,8
Шпатлевка Пешелань-СТАРТ	кг.	0,3	7,35	2,21
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ	-	-	-	389,93
ЗАТРАТЫ НА РАБОТУ				
Затраты труда при кладке	м ²	1	200	200
Затраты труда при шпатлевке	м ²	1	100	100
ИТОГО:				300
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ:				689,93



Указаны средние цены по Приволжскому федеральному округу.



Пешеланский гипсовый завод

Сравнение ПГП-Пешелань с продукцией конкурентов



**Кирпичная
перегородка (160 мм)**

Недостатки: высокий вес материала.

Для монтажа **1 м² перегородки**, необходима кладка **51 кирпича**, оштукатуривание и шпатлевание **2 м²**.



**Пенобетонная
перегородка (90 мм)**

Недостатки: значительная усадка, малая несущая способность, медленная

отделка - не ранее 6 месяцев.

1 м² перегородки - это кладка **5,5 блоков**, оштукатуривание и шпатлевка **2 м²**.



**Газобетонная
перегородка (85-110 мм)**

Недостатки: малая несущая способность.

1 м² перегородки - это кладка **от 4 до 6 блоков**, шпатлевание **2 м²**.



**Перегородка из ПГП
(80-100 мм)**

Хорошая несущая способность.

1 м² перегородки - это кладка **3 плит** и шпатлевание швов.



Пешеланский гипсовый завод

Преимущества ПГП-Пешелань

Влагостойкая ПГП-Пешелань, благодаря высокой несущей способности и низкому показателю водопоглощению рекомендуется к использованию в условиях влажного влажностного режима помещений (ванных комнатах, санузлах).

Материал для перегородок	Водопоглощение
Керамический кирпич	6 - 14%
Пенобетон	≈ 53%
Газосиликат	≈ 48%
Газобетон	≈ 47%
ПГП-Пешелань (влагостойкая)	Не более 5%



Пешеланский гипсовый завод

Преимущества ПГП-Пешелань

Высокая производительность работ с применением ПГП-Пешелань обусловлена отсутствием необходимости оштукатуривания и сплошного шпатлевания перегородки, а также точностью геометрии пазогребневых плит «Пешелань».

За час работ 1 человек может возвести до 2,5 м² перегородки из ПГП.

Для сравнения, монтаж кирпичной перегородки такой же площади потребует около 2-х часов.



Пешеланский гипсовый завод

Преимущества ПГП-Пешелань

ПГП-Пешелань - **плотный и прочный** материал, на который **можно крепить навесные элементы** мебели, бытовую технику и элементы декора.

Материал для перегородок	Плотность, кг/м ³
ПГП-Пешелань	до 1350
Пенобетон	до 1200
Газосиликат	до 900
Газобетон	до 700



Пешеланский гипсовый завод

«ПГП-Пешелань» - сертифицированный продукт

«ПГП-Пешелань», имеет сертификат соответствия нормативной документации системы ГОСТ Р. Также пазогребневые плиты соответствуют требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, требованиям по экологичности.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU СЛ88.Н00140
Срок действия с 21.08.2015г. по 21.08.2018г.
№ 1936912

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU 0001.11С188 от 31.10.2014г.
Орг. по сертификации продукции и услуг
ОС «ИНТЕГРОСЕРТИФИКАЦИЯ»
Россия, 60300, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 42,
телефон: (831) 434-34-65, факс: (831) 434-10-91

ПРОДУКЦИЯ
Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок
Плг 66750060, Плг 6675006100

Идентификационный код: 57 4211

Выпускается по ТУ 5742-007-0520444-2012

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Идентификационный код: 6809 19 000 0

ГОСТ 6428-83

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод»
Россия, 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань,
ИНН 520202448, ОГРН 50202444, тел. факс: (83147) 55-4-62

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «ПГП», Россия, 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань,
тел. факс: (83147) 55-4-62, ИНН 50202448, ОГРН 50202444

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № И0-02015 от 18.05.2015г. ИИ И0107080, г. Нижний Новгород,
сер. № РОСС RU 0001.220210 от 31.05.2015г. Протокола испытаний № 2115 от 14.05.2015г.,
выданного Научно-техническим центром «РАСЦИ», лабораторией радиационного контроля
г. Санкт-Петербург, сер. № САРК RU 0001.442047. Акта о результатах анализа состояния
сертификационной продукции № 2626-А01 от 01.07.2016г. и ОС ООО «ПГП ПОЖБЕИПР»,
сер. № ТРБВ.RU.1837 от 14.10.2015г.

ПРЕСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Место нанесения знака соответствия на рынке, на упаковке (сер.), а также в сопроводительной документации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Место нанесения знака соответствия в товарноопределительной документации.
Сертификация по схеме 3а, декларационный контроль - февраль 2016г., 2017г., 2018г.

Руководитель органа: Е.А. Нестерова
Эксперт: Г.В. Казакова

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-ВУ.1837.В.01837

ЗАЯВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод»
Адрес: 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань, ОГРН: 1025201340900,
Телефон: (83147) 55-4-62, факс: (83147) 55-4-62.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод»
Адрес: 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань, ОГРН: 1025201340900,
Телефон: (83147) 55-4-62, факс: (83147) 55-4-62.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ООО «ПГП ПОЖБЕИПР», 111224, Россия, г. Москва, ул. Перерва, д. 1, стр. 10, эт. 1, пом. VI, ком. 5,
Телефон: (495) 308-42-08, 796-89-34, 774-01-18, факс: (495) 308-42-07, ОГРН: 1077794457489,
Адрес: пер. № ТРБВ.RU.1837 от 14.10.2015г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДПИСАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Плиты гипсовые для перегородок (Плг 66750060, Плг 6675006100), выпускаемые по ГОСТ 6428-83.

Идентификационный код: 57 4211

Идентификационный код: 6809 19 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 08.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014г. № 166-ФЗ, от 13.07.2015г. № 214-ФЗ), касающийся пожарной безопасности строительных материалов (ФЗ).

ПРОВедение ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
Отчеты об испытаниях: № 4746-Р от 18.07.2016г., ИИ ТРБВ.000 «ПГП ПОЖБЕИПР», сер. № ТРБВ.RU.1837 от 14.10.2015г., № 3996-Р от 02.06.2015г., ИИ ТРБВ.000 «ПГП ПОЖБЕИПР», сер. № ТРБВ.RU.1837 от 07.10.2016г., Акт о результатах анализа состояния сертификационной продукции № 2626-А01 от 01.07.2016г. и ОС ООО «ПГП ПОЖБЕИПР», сер. № ТРБВ.RU.1837 от 14.10.2015г.

ПРЕСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Место нанесения знака соответствия на рынке, на упаковке (сер.), а также в сопроводительной документации.

Срок действия сертификата с 08.08.2016 по 07.08.2020

Руководитель органа: Е.А. Нестерова
Эксперт: Г.В. Казакова

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ТБВ.Н0001

Срок действия с 22.05.2015 по 14.03.2018

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ПО КРИТЕРИЯМ ЭКОЛОГИЧНОСТИ
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ ТЕСТ-С-ИНТЕРЕСТ»
Регистрационный № РОСС RU.СВ.СВ.0001 от 02.05.2014
191601, Санкт-Петербург, ул. Кураткина, д.1, тел. (812) 244-62-44, факс: (812) 244-62-48,
E-mail: test@center-test.ru, www.center-test.ru

ПРОДУКЦИЯ Плиты гипсовые для перегородок.
Серийный выпуск: 57 4211

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ПО ЭКОЛОГИЧНОСТИ
СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ И НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ
ГОСТ 6428-83, ГОСТ 6428-83.01

ЗАЯВИТЕЛЬ
ООО «Пешеланский гипсовый завод»
Тел. (83147) 55-4-62, факс: (83147) 55-4-62, E-mail: pzh@pzh-dc.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань, Россия
ИНН 520202448, ОГРН 50202444

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 08.07.2012г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014г. № 166-ФЗ, от 13.07.2015г. № 214-ФЗ), касающийся пожарной безопасности строительных материалов (ФЗ).

ПРОВедение ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
Отчеты об испытаниях: № 4746-Р от 18.07.2016г., ИИ ТРБВ.000 «ПГП ПОЖБЕИПР», сер. № ТРБВ.RU.1837 от 14.10.2015г., № 3996-Р от 02.06.2015г., ИИ ТРБВ.000 «ПГП ПОЖБЕИПР», сер. № ТРБВ.RU.1837 от 07.10.2016г., Акт о результатах анализа состояния сертификационной продукции № 2626-А01 от 01.07.2016г. и ОС ООО «ПГП ПОЖБЕИПР», сер. № ТРБВ.RU.1837 от 14.10.2015г.

ПРЕСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Место нанесения знака соответствия на рынке, на упаковке (сер.), а также в сопроводительной документации.

Срок действия сертификата с 22.05.2015 по 14.03.2018

Руководитель органа: Т.А. Яковлева
Эксперт: К.В. Бренчук

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ РОСС RU.СЛ88.Н00138

Срок действия с 24.07.2015г. по 24.07.2018г.
№ 0600396

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU 0001.11С188 от 31.10.2014г.
Орг. по сертификации продукции и услуг
ОС «ИНТЕГРОСЕРТИФИКАЦИЯ»
Россия, 60300, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 42,
телефон: (831) 434-34-65, факс: (831) 434-10-91

ПРОДУКЦИЯ
Плиты гипсовые пазогребневые пустотные обшивочные и перегородочные

Идентификационный код: 57 4211

Выпускается по ТУ 5742-007-0520444-2012

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Идентификационный код: 6809 19 000 0

ГОСТ 6428-83

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод»
Россия, 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань,
ИНН 520202448, ОГРН 50202444

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «ПГП», Россия, 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань,
тел. факс: (83147) 55-4-62, ИНН 50202448, ОГРН 50202444

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № И0-02015 от 18.05.2015г. ИИ И0107080, г. Нижний Новгород,
сер. № РОСС RU 0001.220210 от 31.05.2015г. Протокола испытаний № 2115 от 14.05.2015г.,
выданного Научно-техническим центром «РАСЦИ», лабораторией радиационного контроля
г. Санкт-Петербург, сер. № САРК RU 0001.442047. Акта о результатах анализа состояния
сертификационной продукции № 2626-А01 от 01.07.2016г. и ОС ООО «ПГП ПОЖБЕИПР»,
сер. № ТРБВ.RU.1837 от 14.10.2015г.

ПРЕСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Место нанесения знака соответствия на рынке, на упаковке (сер.), а также в сопроводительной документации.

Срок действия сертификата с 24.07.2015 по 24.07.2018

Руководитель органа: Е.А. Нестерова
Эксперт: Г.В. Казакова

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ88.Н00138
Срок действия с 24.07.2015г. по 24.07.2018г.
№ 0600396

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU 0001.11С188 от 31.10.2014г.
Орг. по сертификации продукции и услуг
ОС «ИНТЕГРОСЕРТИФИКАЦИЯ»
Россия, 60300, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 42,
телефон: (831) 434-34-65, факс: (831) 434-10-91

ПРОДУКЦИЯ
Плиты гипсовые пазогребневые пустотные обшивочные и перегородочные

Идентификационный код: 57 4211

Выпускается по ТУ 5742-007-0520444-2012

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Идентификационный код: 6809 19 000 0

ГОСТ 6428-83

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью «Пешеланский гипсовый завод»
Россия, 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань,
ИНН 520202448, ОГРН 50202444

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «ПГП», Россия, 607264, Нижегородская область, Арзамасский район, п. Пешелань,
тел. факс: (83147) 55-4-62, ИНН 50202448, ОГРН 50202444

НА ОСНОВАНИИ
Протокола испытаний № И0-02015 от 18.05.2015г. ИИ И0107080, г. Нижний Новгород,
сер. № РОСС RU 0001.220210 от 31.05.2015г. Протокола испытаний № 2115 от 14.05.2015г.,
выданного Научно-техническим центром «РАСЦИ», лабораторией радиационного контроля
г. Санкт-Петербург, сер. № САРК RU 0001.442047. Акта о результатах анализа состояния
сертификационной продукции № 2626-А01 от 01.07.2016г. и ОС ООО «ПГП ПОЖБЕИПР»,
сер. № ТРБВ.RU.1837 от 14.10.2015г.

ПРЕСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Место нанесения знака соответствия на рынке, на упаковке (сер.), а также в сопроводительной документации.

Срок действия сертификата с 24.07.2015 по 24.07.2018

Руководитель органа: Е.А. Нестерова
Эксперт: Г.В. Казакова



Пешеланский гипсовый завод