

арт. 8134


Смесь сухая Монтажная М200, 40 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- возведение стен из бетонных блоков, камня и кирпича
- ремонт и заделки трещин в бетонных конструкциях
- укладка тротуарной плитки и брусчатки
- устройство стяжек полов
- оштукатуривание стен

Улучшенные прочностные характеристики смеси для возведения стен из бетонных блоков, камня и кирпича, ремонта и заделки трещин в бетонных конструкциях, укладка тротуарной плитки и брусчатки, устройства стяжек полов, оштукатуривания стен. Для наружных и внутренних работ.

Основания: бетон; камень искусственный; камень натуральный; кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; цементно-известковое; цементно-песчаное; цементное.

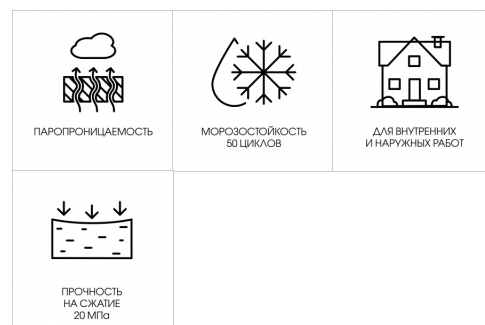

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время жизнеспособности раствора в таре, мин	120
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг	0,12-0,16
Морозостойкость, F	50
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа	20
Расход при толщине слоя 10 мм, кг/м ²	20
Рекомендуемая толщина слоя нанесения, мм	10-40
Температурные условия при нанесении, C	+5 +30
Температурные условия при эксплуатации, C	-50 +70
ГОСТ	ГОСТ 28013-98

Срок хранения, мес

12

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед нанесением материала необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Гладким бетонным поверхностям и поверхностям, окрашенным или облицованным плиткой, необходимо придать дополнительную шероховатость путем создания насечек на поверхности или нанесения на нее соответствующей грунтовки PERFEKTA®, или высокопрочного штукатурного обрызга. Для усиления прочности сцепления материала с основанием, поверхность тщательно увлажнить или обработать соответствующей грунтовкой PERFEKTA. При необходимости, нанести грунтовку в несколько слоев. Основание готово к нанесению только после полного высыхания грунтовки. Не допускать запыления загрунтованных поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Возведение стен

Перед укладкой первого ряда стены необходимо выровнять основание по уровню. Нанести раствор и распределить требуемым слоем при помощи кельмы. Уложить кладочный элемент на раствор, плотно прижать его и скорректировать ровность укладки. Возводить не более 4-5 рядов кладки за смену.

Ремонт и заделка трещин в бетонных конструкциях

Ремонтируемая поверхность должна быть влажной, но не мокрой. Нанесите раствор с помощью плоского шпателя, с усилием прижимая его к поверхности. Заглаживание поверхности можно производить плоским шпателем или теркой примерно через 45 минут после нанесения. Максимальная толщина нанесения одного слоя составляет 25 мм.

Укладка тротуарной плитки и брусчатки

Укладка смеси происходит на подготовленное основание. Слой смеси должен составлять от 30 до 50 мм. Укладка плитки или брусчатки происходит с прижатием к основанию путем утапливания или киянкой в зависимости от формата дорожной плитки или брусчатки. После укладки всех элементов тротуарной плитки готовый участок засыпается смесью Монтажная М200 и затирается в промежутки между плитками. После просыпки смеси в швы необходимо пролить смесь водой из шланга. Пешеходная нагрузка возможна через 7 суток. Полная нагрузка через 28 суток.

Устройство стяжек полов

Приготовленный раствор наносится на основание сплошной полосой по ширине выбранного участка заливки. Последующую, порцию смеси наносить с небольшим нахлестом на предыдущую полосу. Распределить раствор требуемым слоем и выровнять при помощи правила или специальной ракля. После схватывания раствора затереть при помощи полутерка или гладилки до требуемого качества. Пешеходная нагрузка возможна через 7 суток. Полная нагрузка через 28 суток.

Оштукатуривание стен

Приготовленный раствор нанести на стену первым слоем толщиной не более 25 мм. Последующие слои наносить при полном схватывании предыдущих слоев. После начала схватывания раствора, поверхность штукатурки смочить водой и затереть штукатурной теркой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,12 – 0,16 л воды (на 1 мешок 50 кг – 6,0 – 8,0 л воды) и перемешать до образования однородной массы. После этого дать отстояться в течение 5 минут, затем повторно перемешать. Перемешивание производится с помощью соответствующего инструмента (миксер для растворов, низкооборотистая дрель с насадкой). Раствор можно использовать в течение 2 часов с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в емкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды. Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ



youtube.com/c/perfekta_channel



dzen.ru/perfekta



t.me/perfekta_official



perfekta_official

Нанести раствор на основание соответствующим инструментом и равномерно распределить его по поверхности. Работы проводить в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД

В процессе работы и в последующие два дня температура окружающей среды и основания должна быть не ниже +5 °С и не выше +30 °С. В процессе твердения поверхность необходимо защищать от интенсивного высыхания: не допускать попадания прямых солнечных лучей, воды и воздействия сквозняков.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе высококачественного цемента, фракционированного песка и минеральных наполнителей. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Дата производства указана на упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств – 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте perfekta.ru.

Продукт подлежит обязательному декларированию. Актуальная декларация размещена на сайте perfekta.ru, а также на сайте Росаккредитации <https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>.